

SERVICEMEDDELANDE

LuftMan vinterunderhåll


2007 09 25

För att säkerställa funktionen på LuftMan spännaren fodrar den ett visst mått av underhåll. Förvissa dej om att luftmanhusets dräneringshål resp. pluggar sitter på rätt plats. Samma gäller för luftcylinderns dräneringshål och plugg.

Eftersom spännaren kan monteras "uppochner" förekommer det ganska ofta att dessa hål och pluggar inte har anpassats därefter vid monteringen på bilar och släp.

Följden blir att vatten kan bli kvar i huset / luftcylinder, som fryser till is när vintern kommer.

Smörjning med "rätt" köldanpassat fett är nödvändigt, så att inte onödig tröghet uppstår.

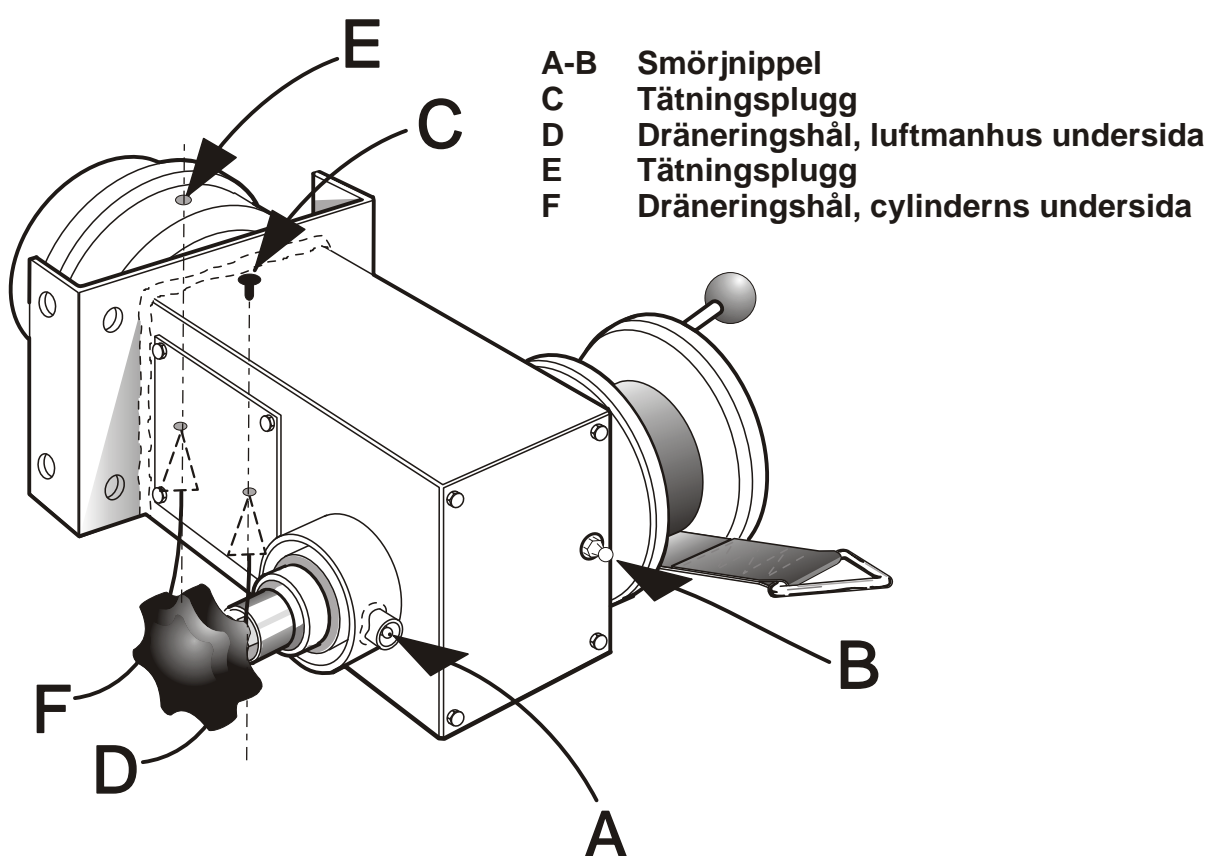

Rekommenderade smörjfett med bra köldegenskaper. 400 gr. tuber för "tubispruta"
Smörj med 2-3 pumpsdrag en gång var 14:e dag beroende på hur mycket spännaren har använts

1. Specialfett Cargo ICE
2. OK Q8 Rubens LT
3. Texaco Coolgrease EP 2
4. Statoil UniWay LiX 42 PA
5. Shell Albida EMS 2, kan beställas från ExTe art.nr 802109.

Övriga oljebolag kan ha fett med samma egenskaper, men detta bör kontrolleras innan du gör ditt inköp.

ExTe

ExTe Fabriks AB, SE-820 41 Färila Sweden. Tel: +46(0)651 175 00. Fax: +46(0)651 175 05
E-mail: info@exte.se www.exte.se