

D-Series

D5 Conical-in 2,10-3,00


Doc.no AD00019

Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten

Max. Lastkapacitet per banke: 5 ton

Max. Load Capacity per bunk: 5 ton


Max. Beladekapazität pro Schemel beträgt: 5 tonnen

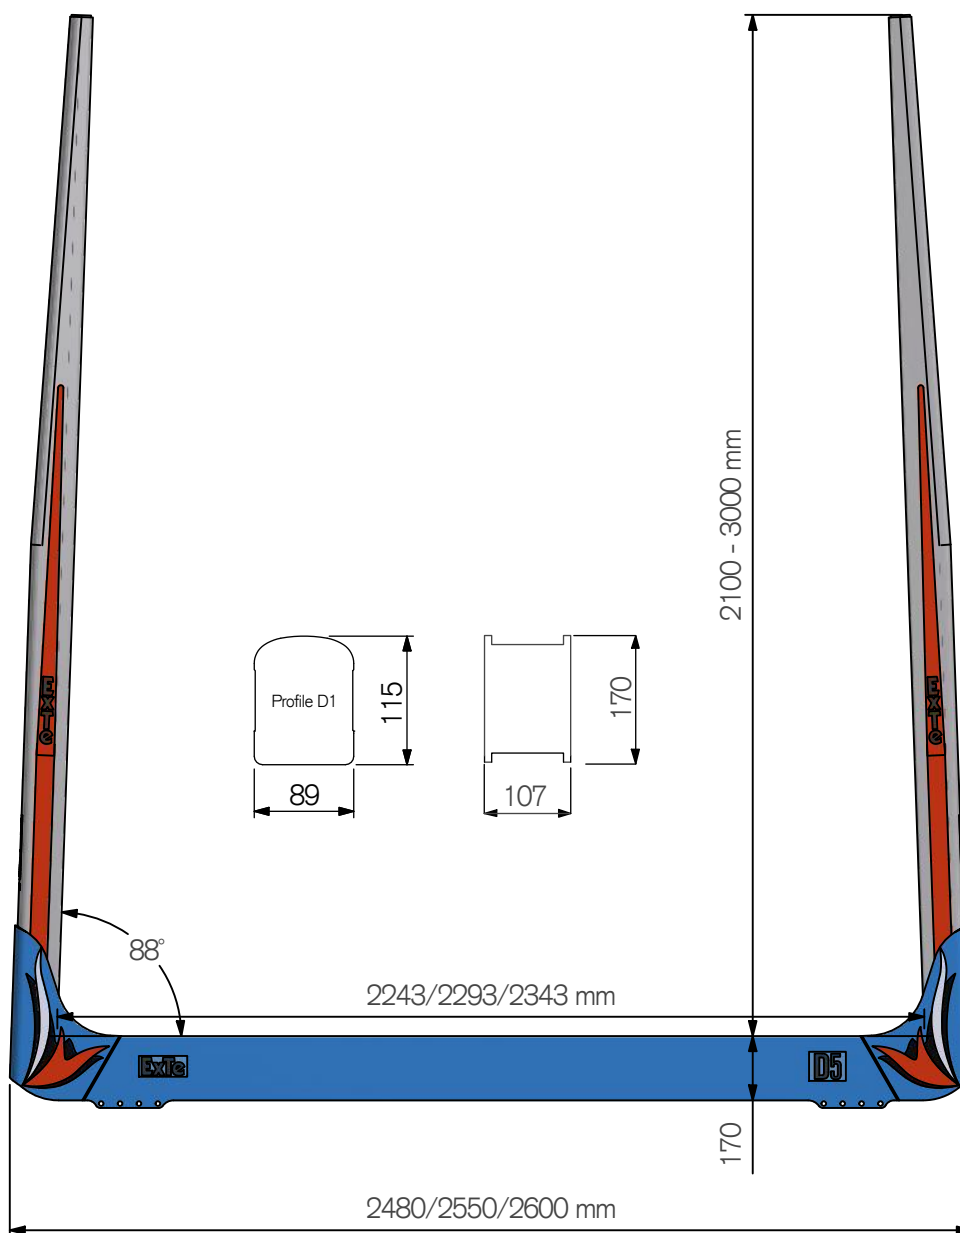

AD00019 B

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

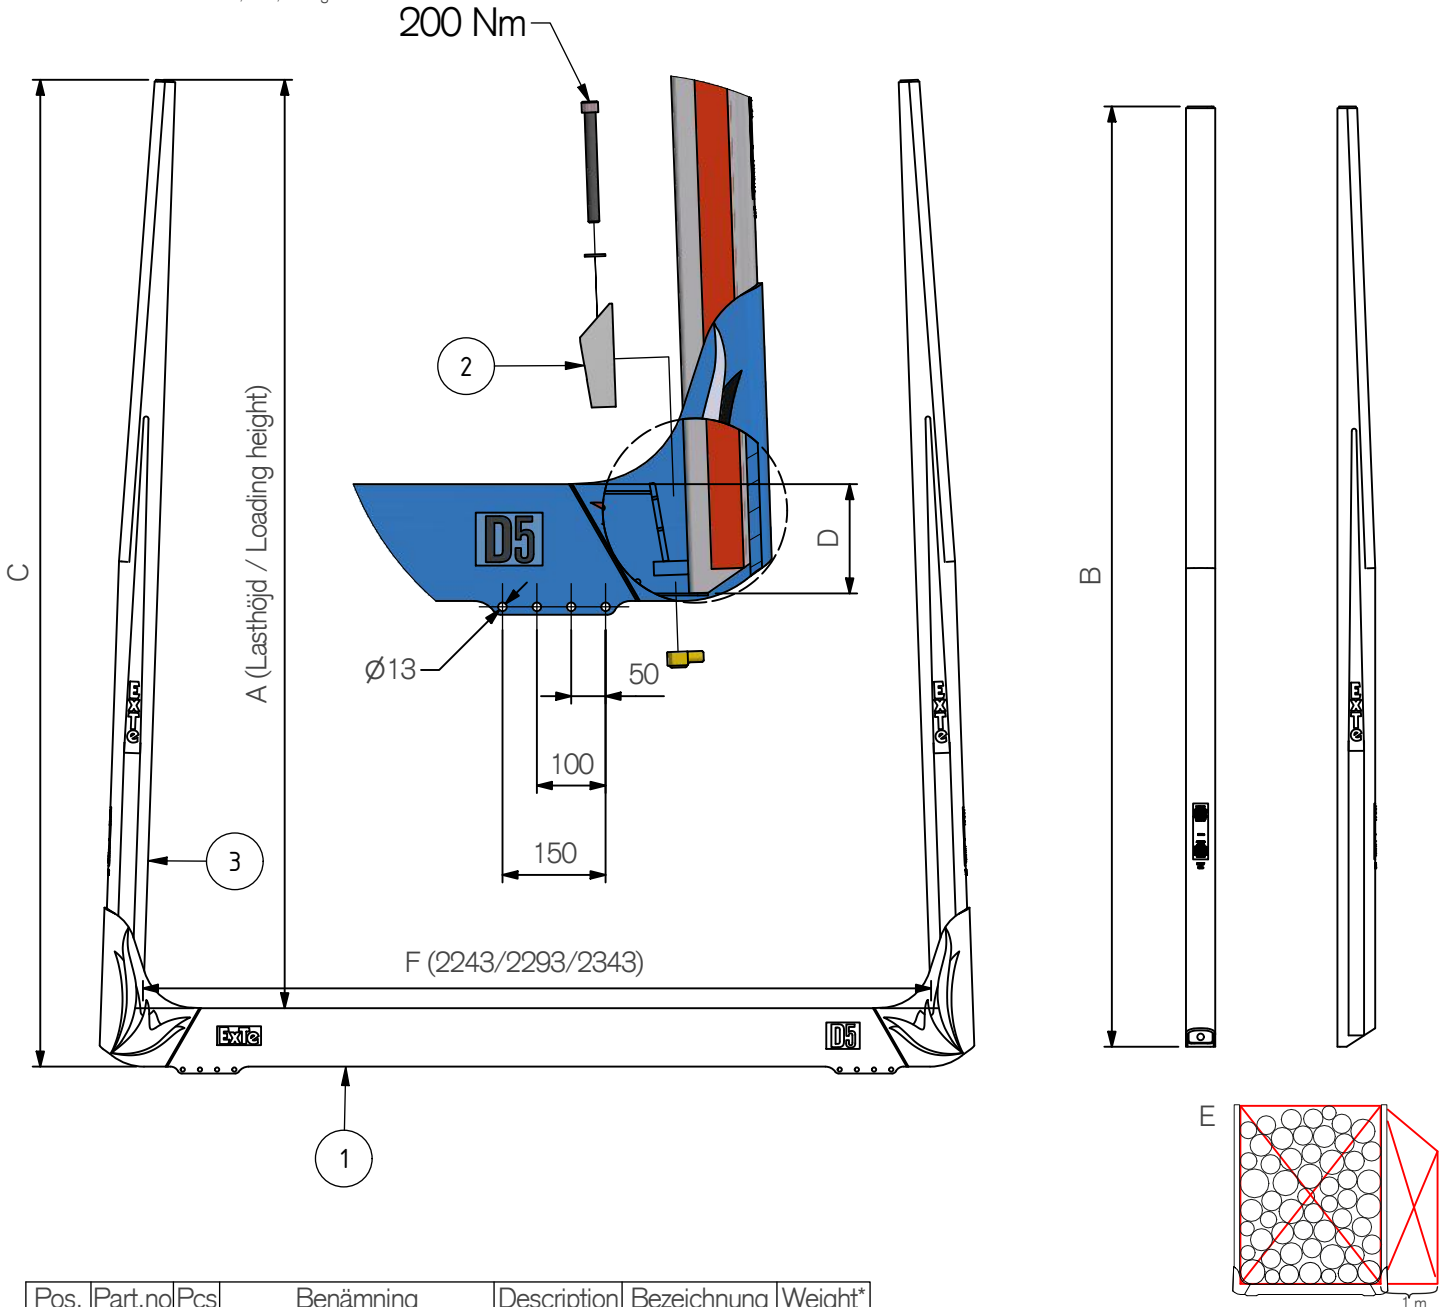

Pos.	Part.no	Pcs	Benämning	Description	Bezeichnung	Weight*
1	810428	1	Stomme D5 2,48	Bolster	Schemelkörper	46,6 kg
1	810425	1	Stomme D5 2,55	Bolster	Schemelkörper	47,6 kg
1	810420	1	Stomme D5 2,60	Bolster	Schemelkörper	48,3 kg
2	810196	2	Låselement D-Profil	Wedge kit	Keil	1,2 kg
3	802501	2	Stake D1 T5 2260 Conical-in	Stake	Runge	15,8 kg
3	802608	2	Stake D1 T5 2310 Conical-in	Stake	Runge	16,1 kg
3	802502	2	Stake D1 T5 2360 Conical-in	Stake	Runge	16,4 kg
3	802609	2	Stake D1 T5 2410 Conical-in	Stake	Runge	16,8 kg
3	802503	2	Stake D1 T5 2460 Conical-in	Stake	Runge	17,1 kg
3	802610	2	Stake D1 T5 2510 Conical-in	Stake	Runge	17,5 kg
3	802504	2	Stake D1 T5 2560 Conical-in	Stake	Runge	17,8 kg
3	802611	2	Stake D1 T5 2610 Conical-in	Stake	Runge	18,1 kg
3	802505	2	Stake D1 T5 2660 Conical-in	Stake	Runge	18,5 kg
3	802612	2	Stake D1 T5 2710 Conical-in	Stake	Runge	18,8 kg
3	802506	2	Stake D1 T5 2760 Conical-in	Stake	Runge	19,1 kg
3	802613	2	Stake D1 T5 2810 Conical-in	Stake	Runge	19,5 kg
3	802507	2	Stake D1 T5 2860 Conical-in	Stake	Runge	19,8 kg
3	802614	2	Stake D1 T5 2910 Conical-in	Stake	Runge	20,2 kg
3	802508	2	Stake D1 T5 2960 Conical-in	Stake	Runge	20,5 kg
3	802615	2	Stake D1 T5 3010 Conical-in	Stake	Runge	20,8 kg
3	802509	2	Stake D1 T5 3060 Conical-in	Stake	Runge	21,2 kg
3	802616	2	Stake D1 T5 3110 Conical-in	Stake	Runge	21,5 kg
3	802510	2	Stake D1 T5 3160 Conical-in	Stake	Runge	21,8 kg

A mm	B mm	C mm	D mm	E1 m3	E2 m3	E3 m3
Loading height	Length	Total Height	Depth	F 2243	F 2293	F 2343
2100	2260	2270	159	4,71	4,82	4,92
2150	2310	2320	159	4,82	4,93	5,04
2200	2360	2370	159	4,93	5,04	5,15
2250	2410	2420	159	5,05	5,16	5,27
2300	2460	2470	159	5,16	5,27	5,39
2350	2510	2520	159	5,27	5,39	5,51
2400	2560	2570	159	5,38	5,5	5,62
2450	2610	2620	159	5,5	5,62	5,74
2500	2660	2670	159	5,61	5,73	5,86
2550	2710	2720	159	5,72	5,85	5,97
2600	2760	2770	159	5,83	5,96	6,09
2650	2810	2820	159	5,94	6,08	6,21
2700	2860	2870	159	6,06	6,19	6,33
2750	2910	2920	159	6,17	6,31	6,44
2800	2960	2970	159	6,28	6,42	6,56
2850	3010	3020	159	6,39	6,54	6,68
2900	3060	3070	159	6,5	6,65	6,79
2950	3110	3120	159	6,62	6,76	6,91
3000	3160	3170	159	6,73	6,88	7,03

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och annan information i detta dokument utan förhandsinformation.

ExTe reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice.

ExTe behåller sig das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

ExTe Fabriks AB, SE-820 62 Färila Sweden. Tel: +46 (0)651 175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

* Teoretiska

* Theoretical

* Theoretisch