

D-Serien

D7 Conical-in 2,10-2,60


Doc.no AD00011

Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten

Max. Lastkapacitet per banke: 7 ton

Max. Load Capacity per bunk: 7 ton


Max. Beladepazität pro Schemel beträgt: 7 tonnen

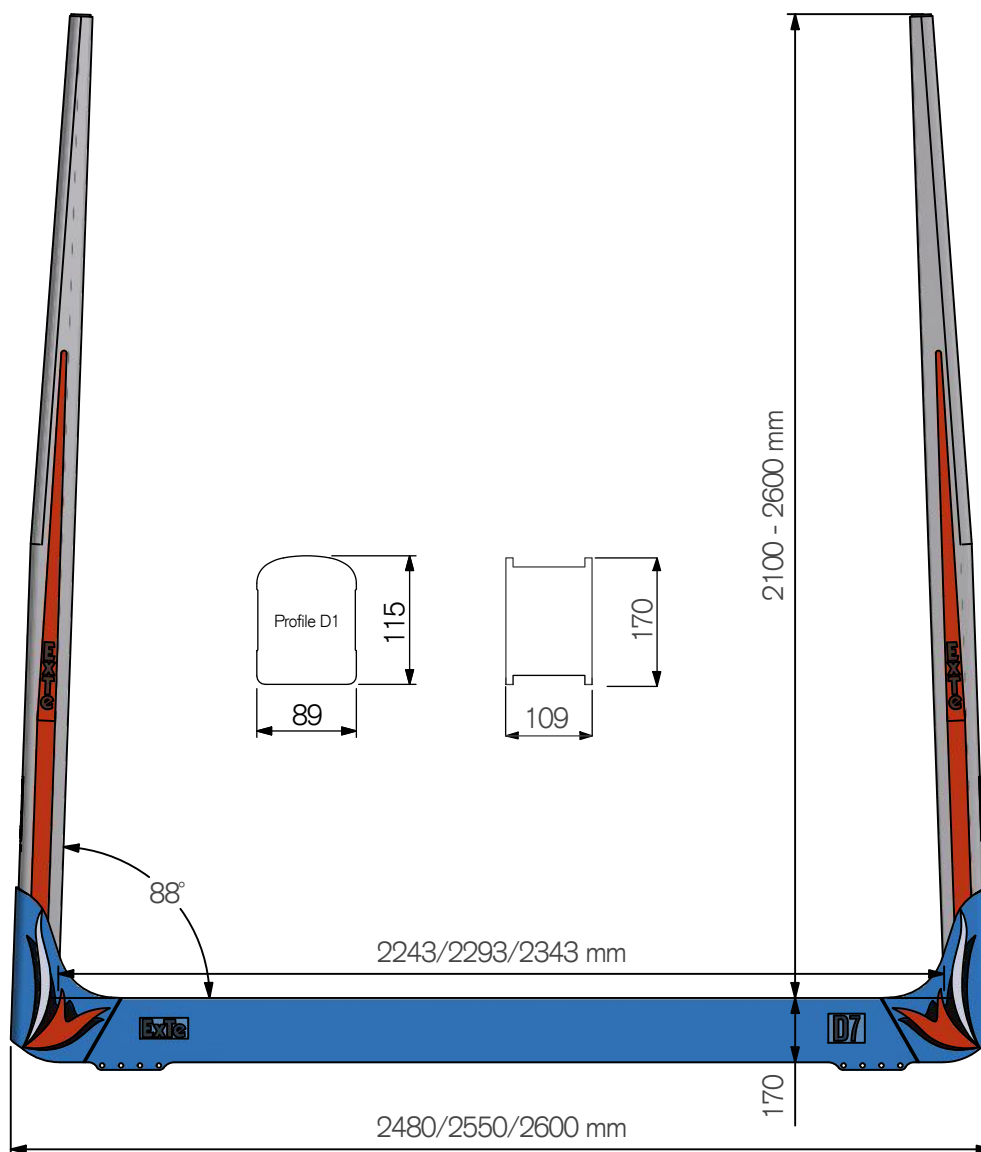

AD00011 B

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

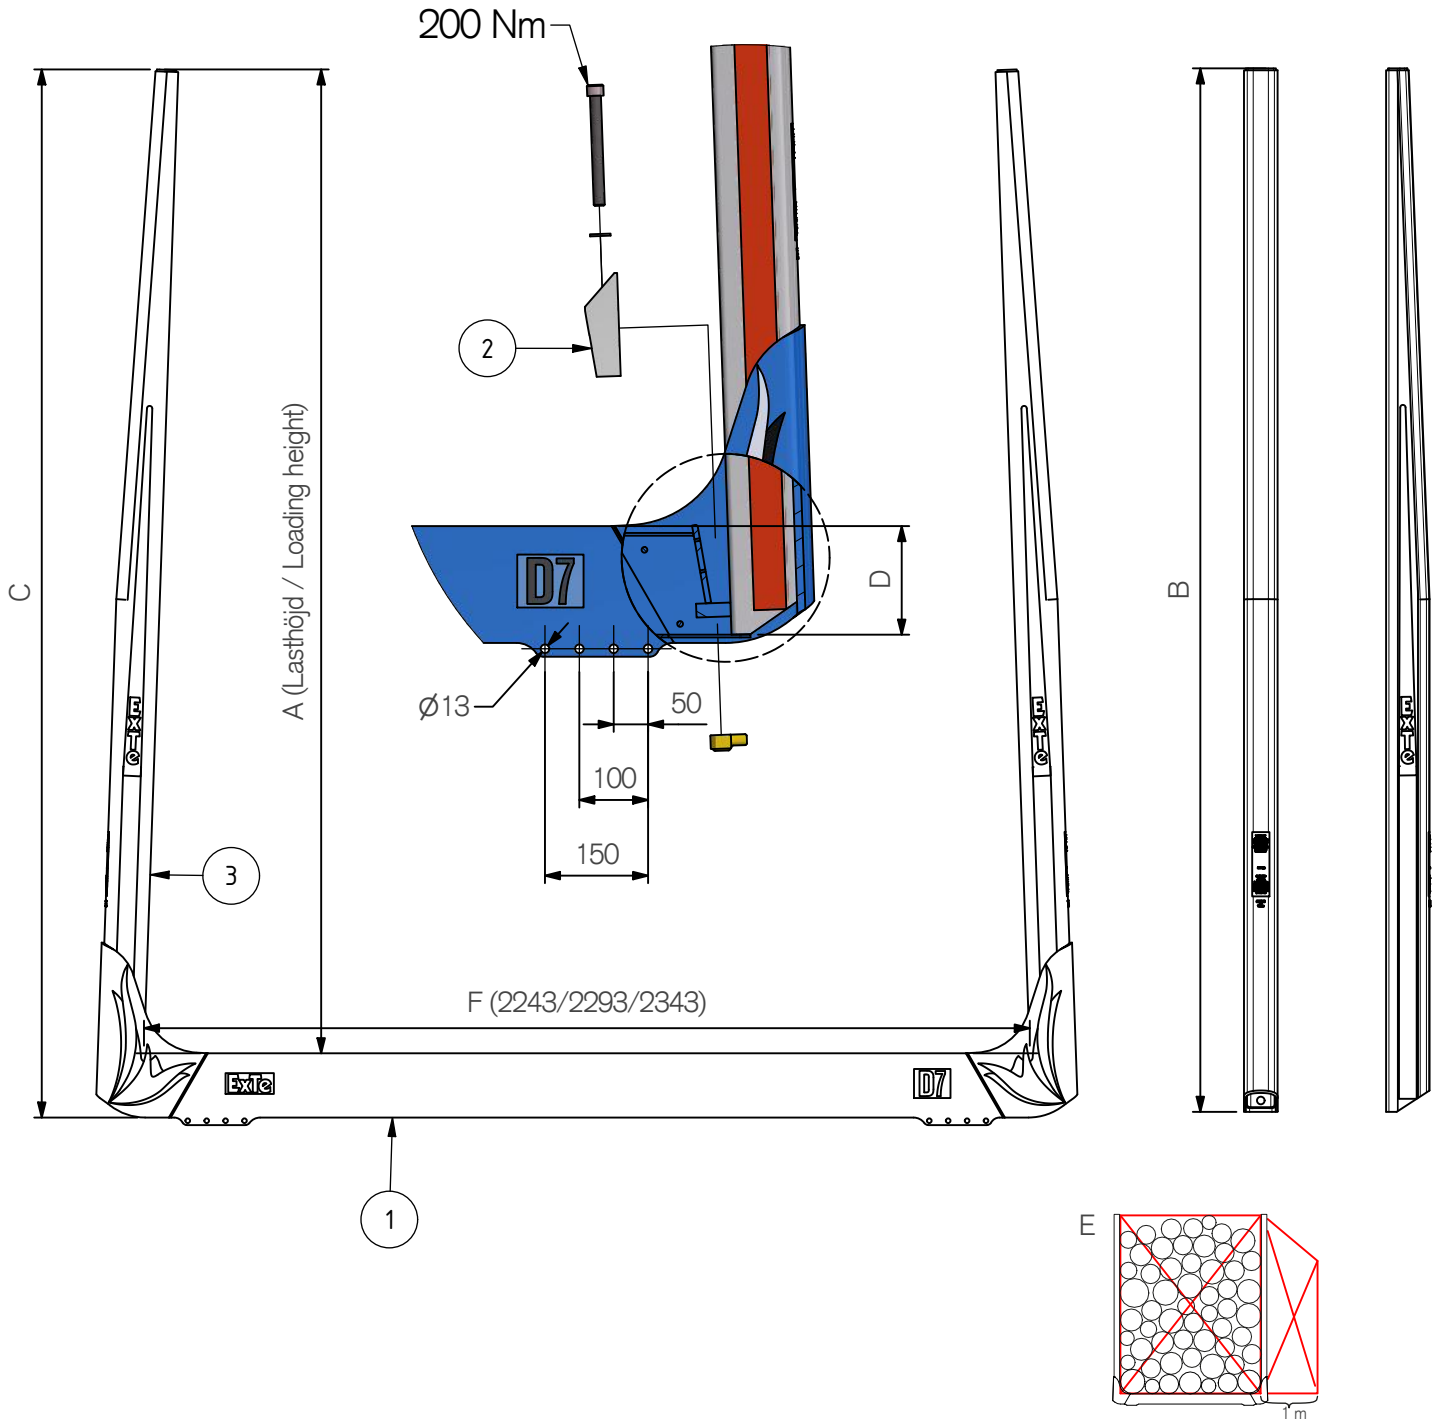

| Pos. | Part.no | Pcs | Benämning | Description | Bezeichnung | Weight* |
|------|---------|-----|-----------------------------|-------------|---------------|---------|
| 1 | 810418 | 1 | Stomme D7 2,48 | Bolster | Schemelkörper | 53,8 kg |
| 1 | 810415 | 1 | Stomme D7 2,55 | Bolster | Schemelkörper | 55,0 kg |
| 1 | 810410 | 1 | Stomme D7 2,60 | Bolster | Schemelkörper | 55,8 kg |
| 2 | 810196 | 2 | Låselement D-Serien | Wedge kit | Keil | 1,2 kg |
| 3 | 802511 | 2 | Stake D1 T7 2260 Conical-in | Stake | Runge | 16,4 kg |
| 3 | 802667 | 2 | Stake D1 T7 2310 Conical-in | Stake | Runge | 16,9 kg |
| 3 | 802512 | 2 | Stake D1 T7 2360 Conical-in | Stake | Runge | 17,2 kg |
| 3 | 802668 | 2 | Stake D1 T7 2410 Conical-in | Stake | Runge | 17,6 kg |
| 3 | 802513 | 2 | Stake D1 T7 2460 Conical-in | Stake | Runge | 17,9 kg |
| 3 | 802659 | 2 | Stake D1 T7 2510 Conical-in | Stake | Runge | 18,3 kg |
| 3 | 802514 | 2 | Stake D1 T7 2560 Conical-in | Stake | Runge | 18,5 kg |
| 3 | 802660 | 2 | Stake D1 T7 2610 Conical-in | Stake | Runge | 18,9 kg |
| 3 | 802515 | 2 | Stake D1 T7 2660 Conical-in | Stake | Runge | 19,3 kg |
| 3 | 802617 | 2 | Stake D1 T7 2710 Conical-in | Stake | Runge | 19,6 kg |
| 3 | 802516 | 2 | Stake D1 T7 2760 Conical-in | Stake | Runge | 19,9 kg |

| A mm | B mm | C mm | D mm | E1 m3 | E2 m3 | E3 m3 |
|----------------|--------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| Loading height | Length | Total Height | Depth | F 2243 | F 2293 | F 2343 |
| 2100 | 2260 | 2270 | 159 | 4,71 | 4,82 | 4,92 |
| 2150 | 2310 | 2320 | 159 | 4,82 | 4,93 | 5,04 |
| 2200 | 2360 | 2370 | 159 | 4,93 | 5,04 | 5,15 |
| 2250 | 2410 | 2420 | 159 | 5,05 | 5,16 | 5,27 |
| 2300 | 2460 | 2470 | 159 | 5,16 | 5,27 | 5,39 |
| 2350 | 2510 | 2520 | 159 | 5,27 | 5,39 | 5,51 |
| 2400 | 2560 | 2570 | 159 | 5,38 | 5,5 | 5,62 |
| 2450 | 2610 | 2620 | 159 | 5,5 | 5,62 | 5,74 |
| 2500 | 2660 | 2670 | 159 | 5,61 | 5,73 | 5,86 |
| 2550 | 2710 | 2720 | 159 | 5,72 | 5,85 | 5,97 |
| 2600 | 2760 | 2770 | 159 | 5,83 | 5,96 | 6,09 |

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och annan information i detta dokument utan förhandsinformation.

ExTe reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice.

ExTe behåller sig das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

ExTe Fabriks AB, SE-820 62 Färila Sweden. Tel: +46 (0)651 175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

* Teoretiska
* Theoretical
* Theoretisch