

D-Serien

D12 Euro Lh 2,40-3.00


Doc.no AD00097

Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten

Max. Lastkapacitet per banke: 12ton

Max. Load Capacity per bunk: 12ton


Max. Beladepazität pro Schemel beträgt: 12tonnen

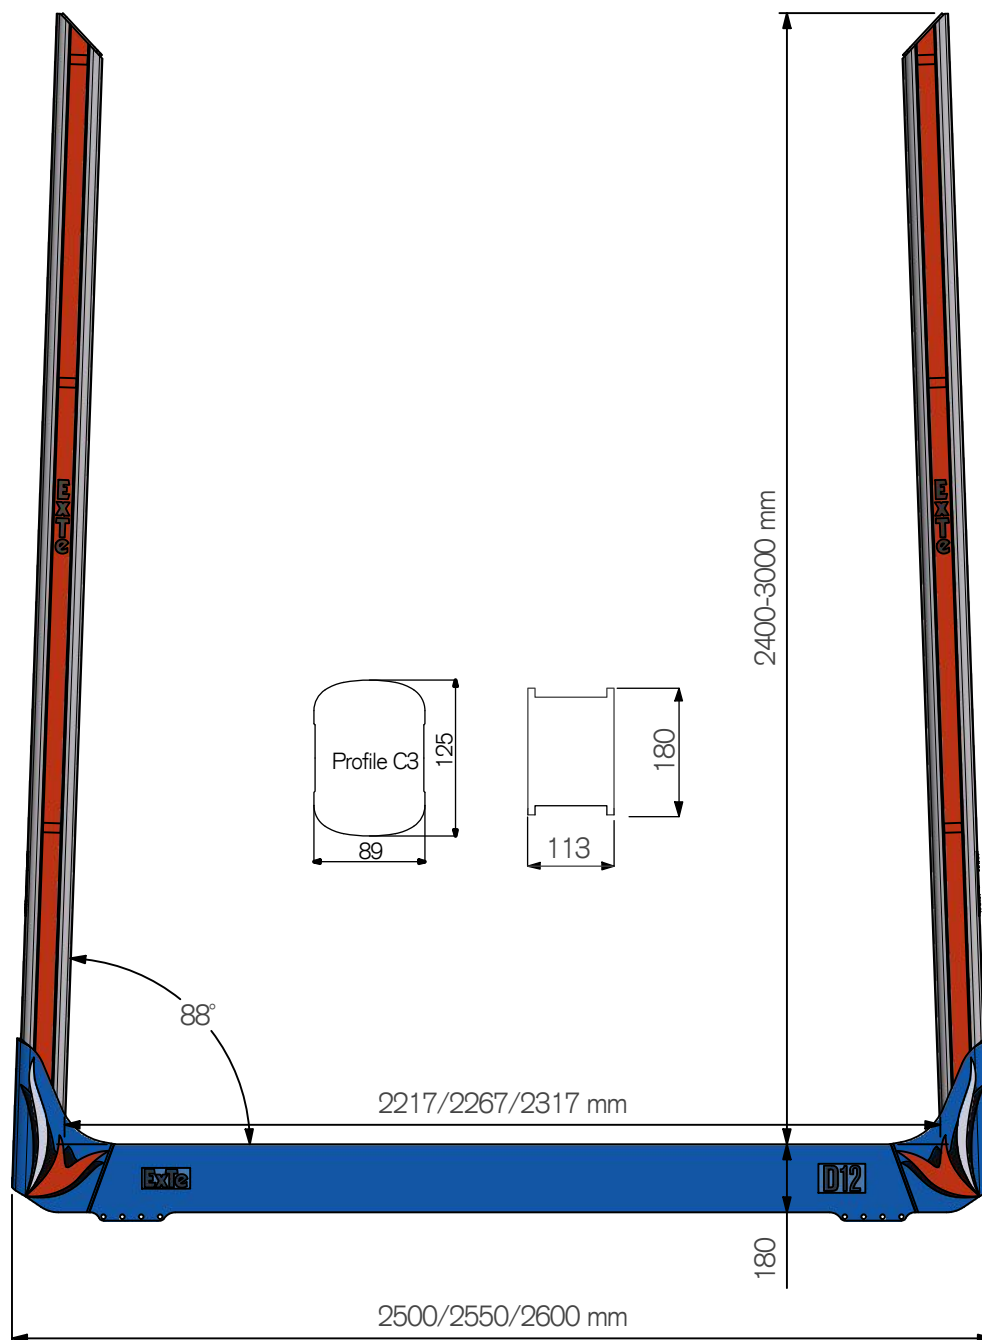

AD00097 A

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

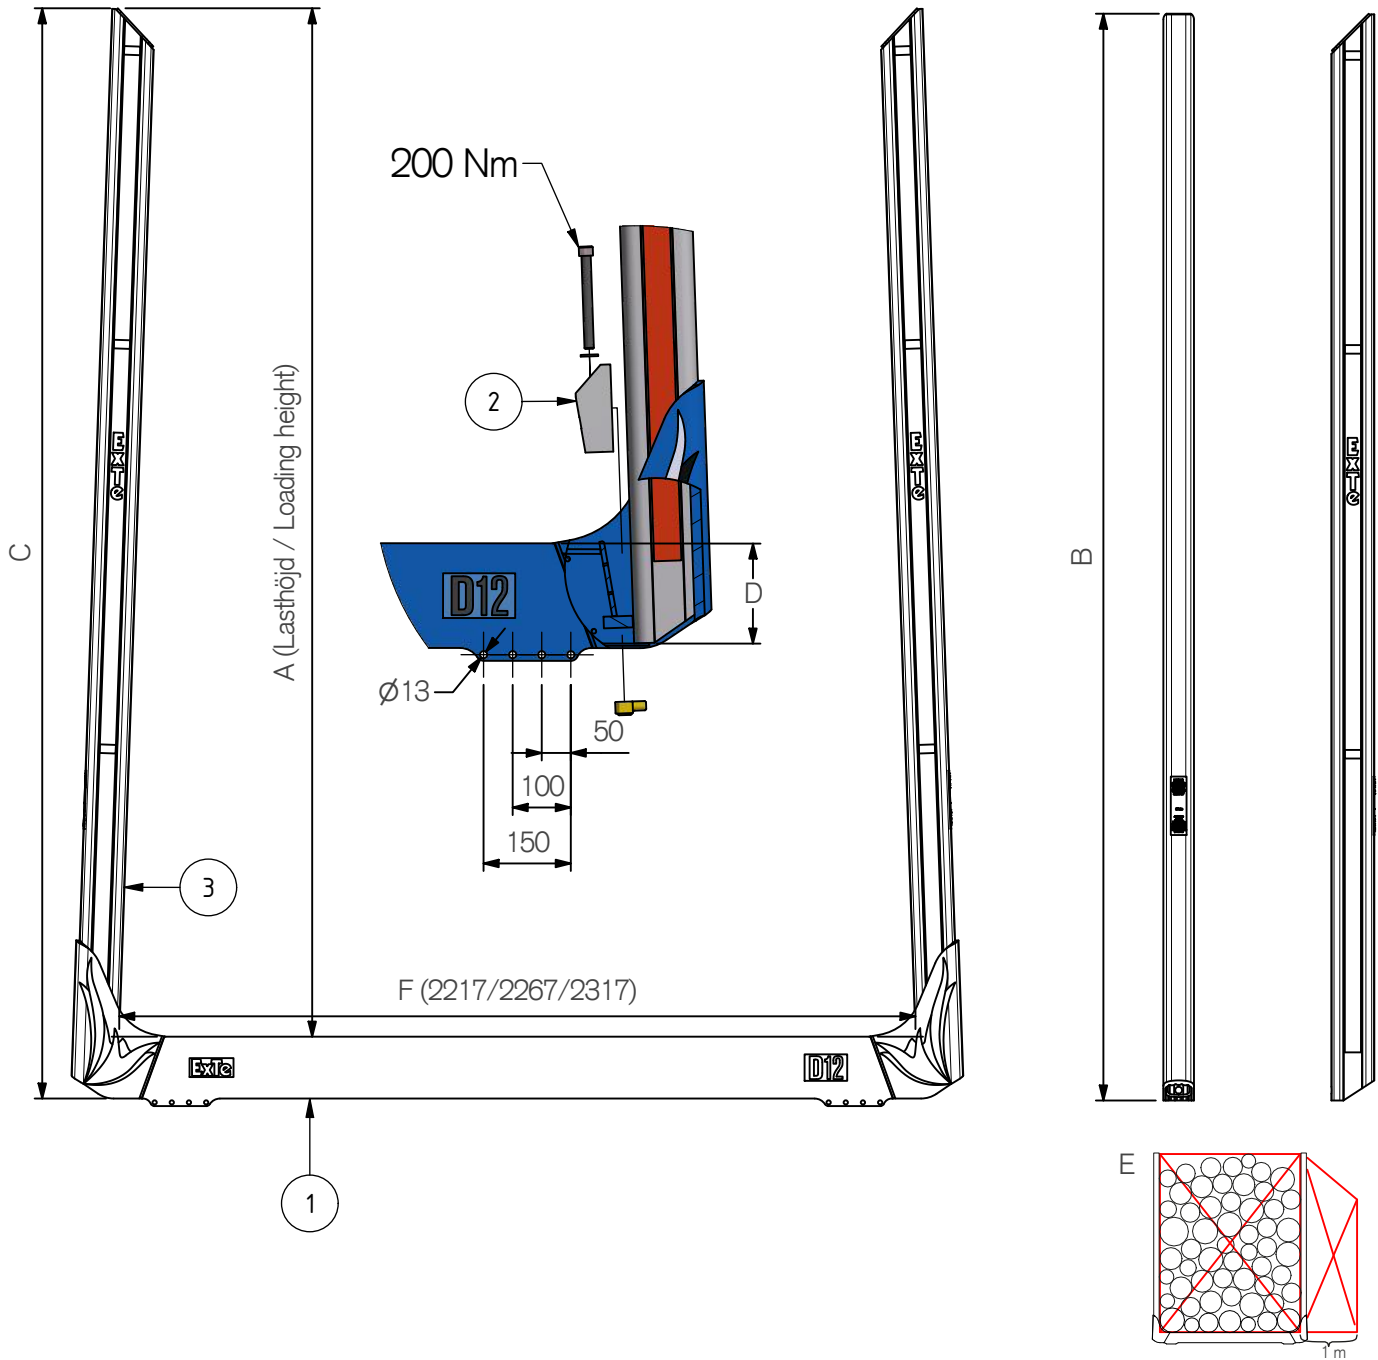

Pos.	Part.no	Pcs	Benämning	Description	Bezeichnung	Weight*	A mm	B mm	C mm	D mm	E1 m3	E2 m3	E3 m3
							Loading height	Length	Total Height	Depth	F 2217	F 2267	F 2317
1	810450	1	Stomme D12 2,50	Bolster	Schemelkörper	90,29 kg	2400	2560	2580	172	5,32	5,44	5,56
1	810455	1	Stomme D12 2,55	Bolster	Schemelkörper	91,77 kg	2425	2585	2605	172	5,38	5,5	5,62
1	810456	1	Stomme D12 2,60	Bolster	Schemelkörper	93,25 kg	2500	2660	2680	172	5,54	5,67	5,79
2	810195	2	Låselement C-Profil	Wedge Kit	Keil	1,54 kg	2600	2760	2780	172	5,76	5,89	6,02
3	810756	2	Stake C3 T12 2560 Euro 45	Stake	Runge	35,50 kg	2700	2860	2880	172	5,99	6,12	6,26
3	810752	2	Stake C3 T12 2585 Euro 45	Stake	Runge	35,80 kg	2800	2960	2980	172	6,21	6,35	6,49
3	810763	2	Stake C3 T12 2660 Euro 45	Stake	Runge	36,60 kg	2800	2960	2980	172	6,21	6,35	6,49
3	810757	2	Stake C3 T12 2760 Euro 45	Stake	Runge	37,70 kg	3000	3160	3180	172	6,65	6,8	6,95
3	810812	2	Stake C3 T12 2860 Euro 45	Stake	Runge	38,90 kg							
3	810761	2	Stake C3 T12 2960 Euro 45	Stake	Runge	40,00 kg							
3	810758	2	Stake C3 T12 3160 Euro 45	Stake	Runge	42,30 kg							

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och annan information i detta dokument utan förhandsinformation.

ExTe reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice.

ExTe behåller sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

* Teoretiska

* Theoretical

* Theoretisch

ExTe Certificate No: / ExTe Zertifikat Nr: AD00097

The product is tested and designed according to the ExTe test procedure R5-504 for pillars with a horizontal load at a height of 1.2 m. The Allowed Working Load (AWL) is taken at an established acceptable deflection.

Das Produkt wird nach dem ExTe-Testverfahren R5-504 für Rungen mit einer horizontalen Belastung auf einer Höhe von 1,2 m geprüft. Die zulässige Arbeitslast (AWL) wird bei einer festgelegten akzeptablen Ablenkung genommen.

The following results were obtained for the pillar/stake mounted in different supports:

Die folgenden ergebnisse wurden für die Runge/Schemel erhalten, die in verschiedenen Trägern montiert waren:

Result <i>Ergebnisse</i>	Support Bolster <i>Trägern Schemelkörper</i>
Allowable Work Load AWL at 1.2 m (daN) <i>Zulässige Arbeitslast AWL bei 1,2 m (daN)</i>	7360 daN
Max Cargo Height H (m) <i>Max Ladehöhe H (m)</i>	3,0 m
Max allowed Cargo Weight Q per Bunk* (ton) <i>Max erlaubt Gütergewicht Q pro Bunk* (ton)</i>	12 ton
Place of tests, Färila, Sweden <i>Ort der Test, Färila, Sweden</i>	2019-12-09
Test report number <i>Nummer des Testberichtes</i>	S-232

*) Calculated according to the principles in section 3.3.5 in the Tfk Report 1998:2 "Securing of Cargo" and section 2.7 in the European "Best Practice Guidelines" on Cargo Securing for Road Transport 2006
Berechnet nach den Grundsätzen im Sektion 3.3.5 des Tfk-Berichts 1998:2 "Securing of Cargo" und Abschnitt 2.7 der Europäischen "Leitlinien für bewährte Verfahren" zur Ladungssicherung für den Straßenverkehr 2006

It is hereby certified that the above results are in accordance with documented tests and calculations carried out at ExTe Fabriks AB, Färila, Sweden.

Es wird hiermit bestätigt, dass die obigen Ergebnisse den dokumentierten Tests und Berechnungen entsprechen, die bei ExTe Fabriks AB, Färila, Schweden, durchgeführt wurden



Kjell Jonsson
CEO ExTe Fabriks AB




Securing cargo. We invented the concept.