

144-Series

144 ST Euro Lh 2.00-2.80


Doc.no AD00282

Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten

Max. Lastkapacitet per banke: 7 ton

Max. Load Capacity per bunk: 7 ton

Max. Beladekapazität pro Schemel beträgt: 7 tonnen

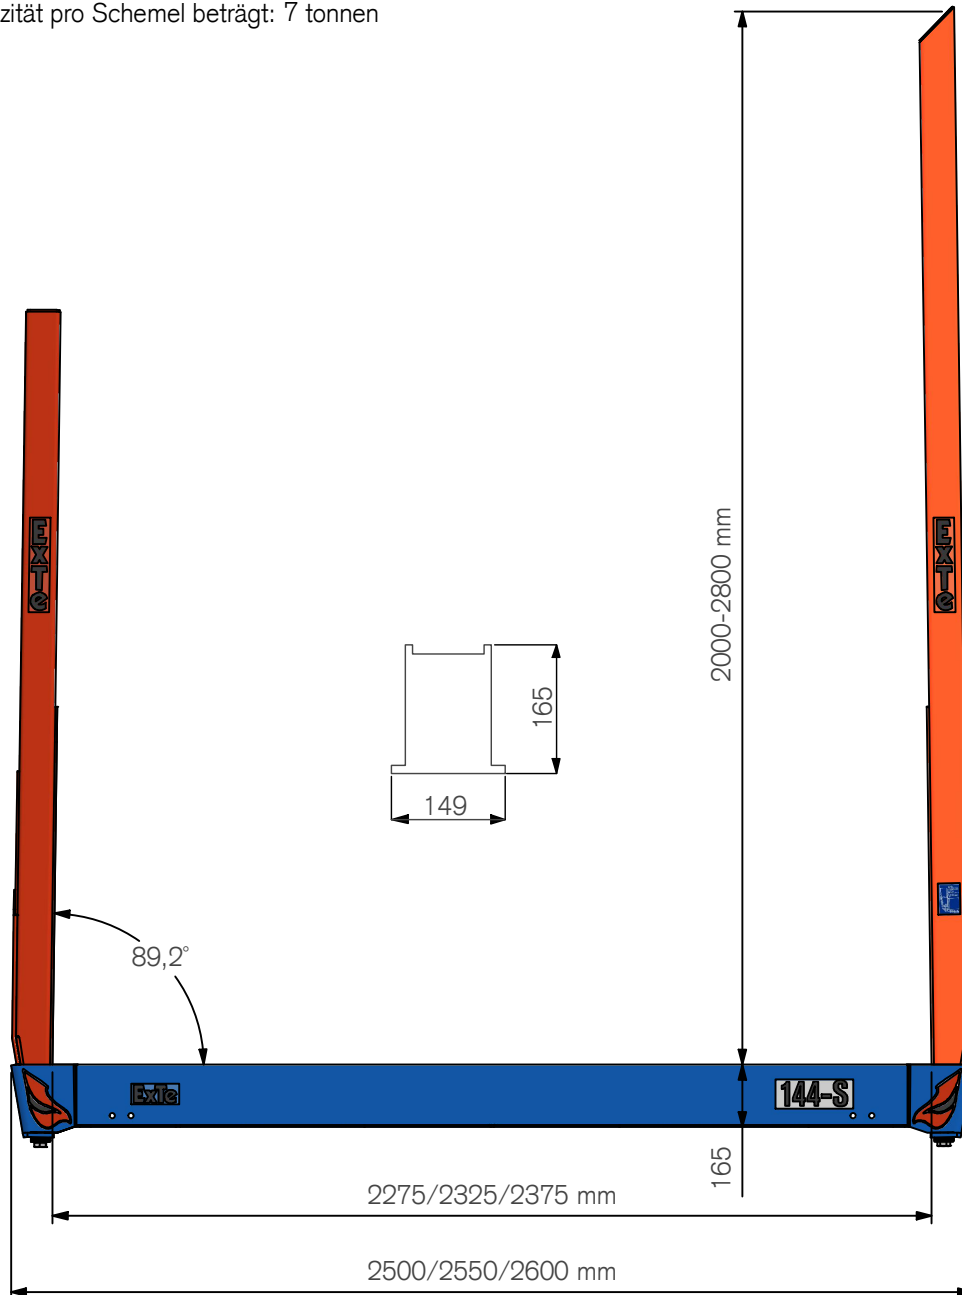


AD00282_A

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

Andra lasthöjder på begäran.
Other loading heights on request.
Andere Ladehöhen auf Anfrage.

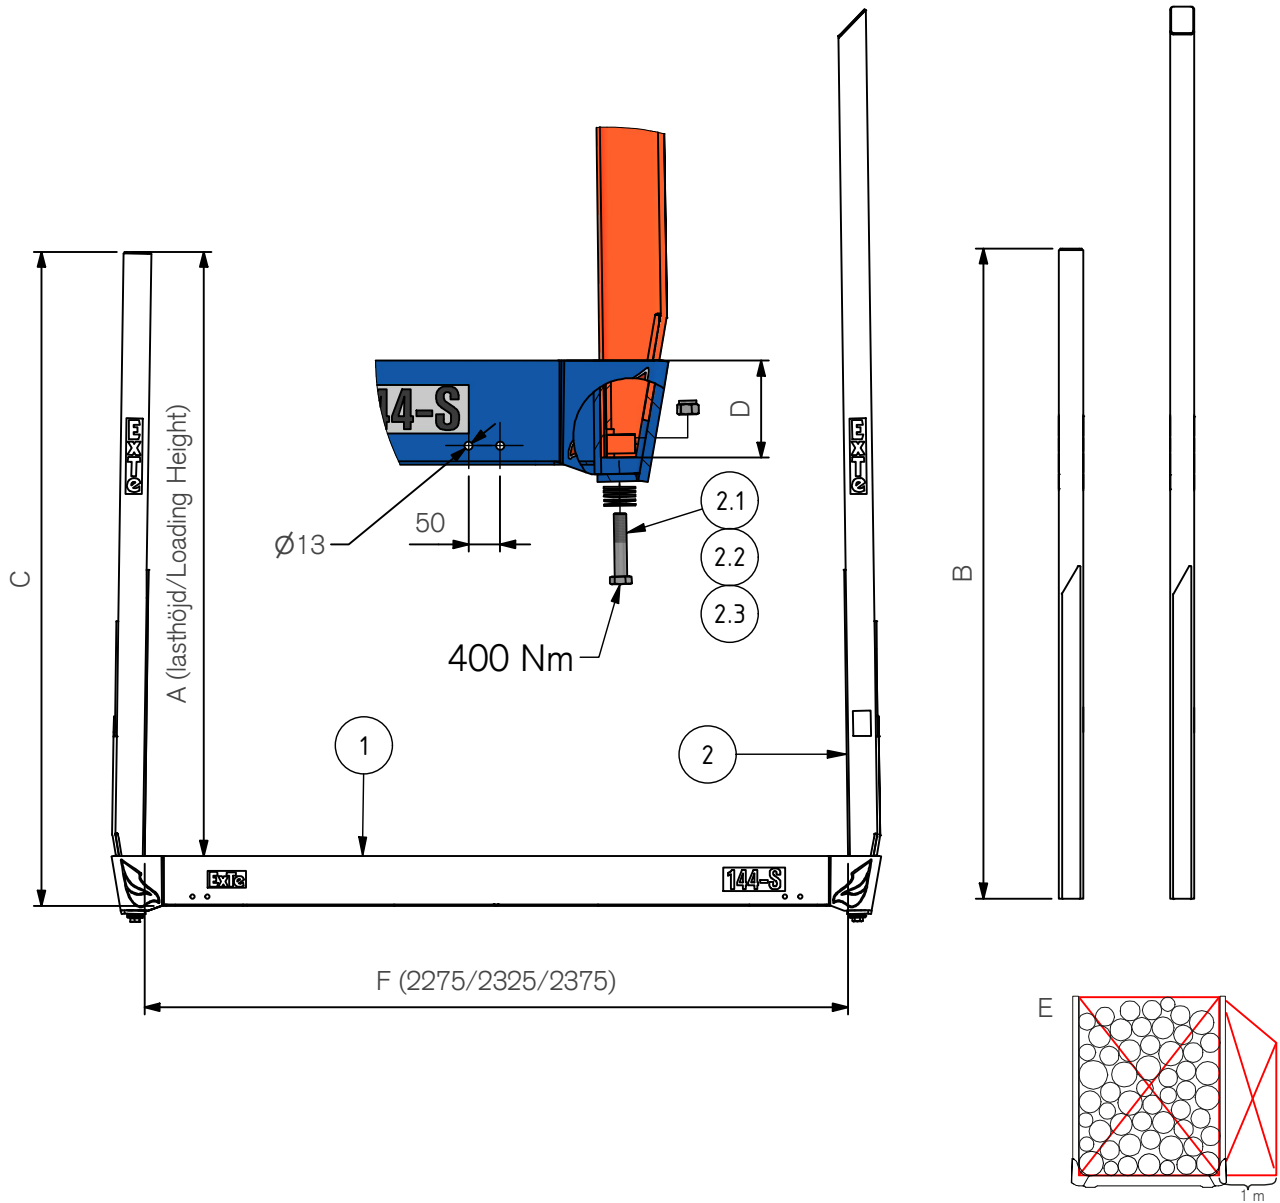

Pos.	Part.no	Pcs	Benämning	Description	Bezeichnung	Weight*
1	814453	1	Stomme 144-ST 2,50	Bolster	Schemelkörper	60,3 kg
1	814454	1	Stomme 144-ST 2,55	Bolster	Schemelkörper	61,2 kg
1	814455	1	Stomme 144-ST 2,60	Bolster	Schemelkörper	62,1 kg
2	814499	1	Stake 144 EURO RAK LH=2.000 mm	Stake	Runge	27,5 kg
2	815009	1	Stake 144 Euro 45° Lh=2.800 mm	Stake	Runge	33,9 kg
2.1	211164	2	Skruv M6S M20x100 FZB	Screw	Schraube	0,3 kg
2.2	211861	2	Låsmutter LM6M Hög M20 FZB	Lock nut	Sicherungsmutter	0,1 kg
2.3	240105	10	Fjäderbricka 50x20,4x2,5	Washer	Schemmel	0,0 kg

A mm	B mm	C mm	D mm	E1 m ³	E2 m ³	E3 m ³	E4 m ³
Loading height	Length	Total Height	Depth	F 2075	F 2275	F 2325	F 2375
2000	2153	2165	154	4.15	4.55	4.65	4.75
2800	2953	2965	154	5.81	6.37	6.51	6.65

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och annan information i detta dokument utan förhandsinformation.

ExTe reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice.

ExTe behält sig das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

ExTe Fabriks AB, SE-820 62 Färila Sweden. Tel: +46 (0)651 175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se

* Teoretiska

* Theoretical

* Theoretisch

ExTe Certificate No: / ExTe Zertifikat Nr: AD00282

The product is tested and designed according to the ExTe test procedure R5-504 for pillars with a horizontal load at a height of 1.2 m. The Allowed Working Load (AWL) is taken at an established acceptable deflection.

Das Produkt wird nach dem ExTe-Testverfahren R5-504 für Rungen mit einer horizontalen Belastung auf einer Höhe von 1,2 m geprüft. Die zulässige Arbeitslast (AWL) wird bei einer festgelegten akzeptablen Ablenkung genommen.

The following results were obtained for the pillar/stake mounted in different supports:

Die folgenden ergebnisse wurden für die Runge/Schemel erhalten, die in verschiedenen Trägern montiert waren:

Result <i>Ergebnisse</i>	Support Bolster <i>Trägern Schemelkörper</i>
Allowable Work Load AWL at 1.2 m (daN) <i>Zulässige Arbeitslast AWL bei 1,2 m (daN)</i>	4010 daN
Max Cargo Height H (m) <i>Max Ladehöhe H (m)</i>	2,80m
Max allowed Cargo Weight Q per Bunk* (ton) <i>Max erlaubt Gütergewicht Q pro Bunk* (ton)</i>	7 ton
Place of tests, Färila, Sweden <i>Ort der Test, Färila, Sweden</i>	2013-11-18
Test report number <i>Nummer des Testberichtes</i>	S-180

*) Calculated according to the principles in section 3.3.5 in the Tfk Report 1998:2 "Securing of Cargo" and section 2.7 in the European "Best Practice Guidelines" on Cargo Securing for Road Transport 2006
Berechnet nach den Grundsätzen im Sektion 3.3.5 des Tfk-Berichts 1998:2 "Securing of Cargo" und Abschnitt 2.7 der Europäischen "Leitlinien für bewährte Verfahren" zur Ladungssicherung für den Straßenverkehr 2006

It is hereby certified that the above results are in accordance with documented tests and calculations carried out at ExTe Fabriks AB, Färila, Sweden.

Es wird hiermit bestätigt, dass die obigen Ergebnisse den dokumentierten Tests und Berechnungen entsprechen, die bei ExTe Fabriks AB, Färila, Schweden, durchgeführt wurden



Kjell Jonsson
CEO ExTe Fabriks AB



ExTe

Securing cargo. We invented the concept.